

CONTROLADOR DE TEMPERATURA

N2000



TESPRO
TECNOLOGIA DE SEGURIDAD EN PROCESOS

El Controlador Universal de Procesos N2000 rompe la barrera de la versatilidad por reunir en un único instrumento la gran mayoría de las características necesarias para los más diversos procesos industriales.

Con un moderno y consistente software y su avanzado circuito SMT verdaderamente universal, el N2000 permite, vía teclado frontal, la configuración de las entradas de señal y salidas de control sin ninguna alteración de hardware.

Desde las más simples aplicaciones como termostato de alta precisión hasta los más complejos sistemas distribuidos de control de procesos en red con PLCs o conectados a softwares de supervisión, el N2000 es la correcta opción como su aliado en la automación de cualquier proceso industrial, edilicio o de laboratorio. El modelo N2000S es específico para control de válvulas servo-motorizadas, servo-actuadores y dampers por medio de dos relés con tiempos proporcionales.



CARACTERÍSTICAS

- Acepta termocuplas J, K, T, N, R, S, termorresistencia Pt100, 4-20 mA, 0-50 mV, 0-5 Vcc.
- Doble display a LED: rojo (PV) y verde (SV).
- Dos relés SPST 3A/250 Vca y dos relés SPDT 5A/250 Vca.
- Configurables individualmente como control o alarma. Salida 4-20 mA aislada con 1500 niveles de resolución, carga máxima de 550 ohms. Función de control o retransmisión de PV o SV. Puede ser configurada también como entrada o salida digital (10 Vcc/20 mA).
- Una entrada digital para contacto seco. 5 funciones programables.
- Entrada de setpoint remoto en 4-20 mA cc (N2000).
- Entrada para potenciómetro de indicación de la posición del actuador (N2000S).
- Salida de 24 Vcc/30 mA para excitar transmisor externo.
- Comunicación RS485 protocolo Modbus RTU (Opcional).
- Control PID con auto-sintonía. Algoritmo de posicionamiento incremental por 2 salidas en el N2000S.
- Modos automático y manual, transferencia bumpless.
- Soft start programable hasta 9999 segundos.
- Hasta cuatro alarmas configurables, siendo dos temporizadas.
- Función de bloqueo inicial.
- Circuito extraíble por el frente sin desconectar el cableado.



CONTROLADOR DE TEMPERATURA

N2000




TRESPRO
TECNOLOGIA DE SEGURIDAD EN PROCESOS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Muestreo	5 medidas por segundo
Rampas y mesetas	7 programas de 7 segmentos y posibilidad de concatenar los programas entre si, resultando en un programa de hasta 49 segmentos
Resolución en la medida de PV	12000 niveles
Actualización de la salida de control	200 ms
Funciones de alarma	mínimo, máximo, diferencial, diferencial mínimo, diferencial máximo, sensor abierto y evento
Alimentación	100 a 240 Vca/cc, ± 10 %, 50/60Hz; Opcional 24Vcc/ca.
Consumo máximo	4 VA
Panel frontal	IP65, Policarbonato UL94 V-2.
Caja	IP20, ABS+PC UL94 V-0
Ambiente de operación	0 a 55°C, 20 a 90% HR
Dimensiones	48 x 96 x 92 mm
Recorte para fijación en el panel	45,5 x 93 mm
Peso	240 g (265 g con opcionales)

ESPECIFICACIONES

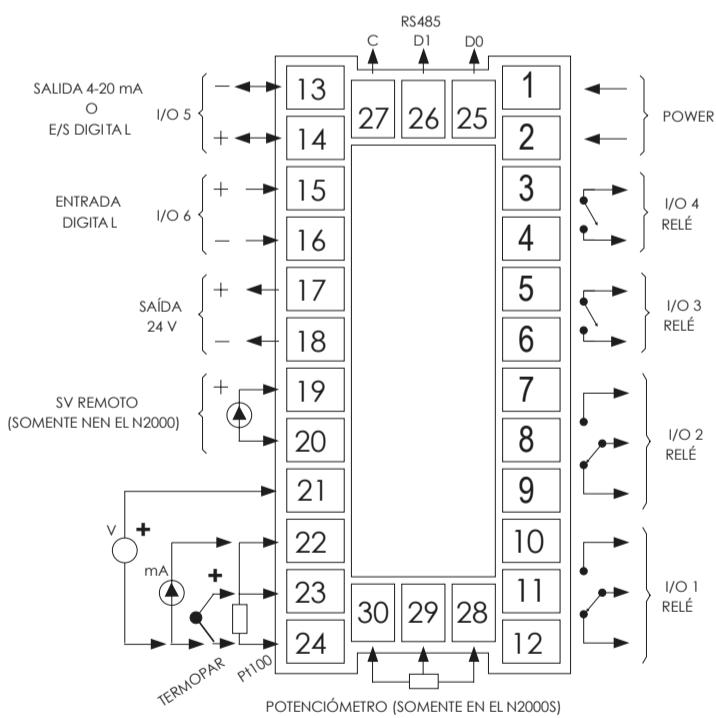

DIMENSIONES

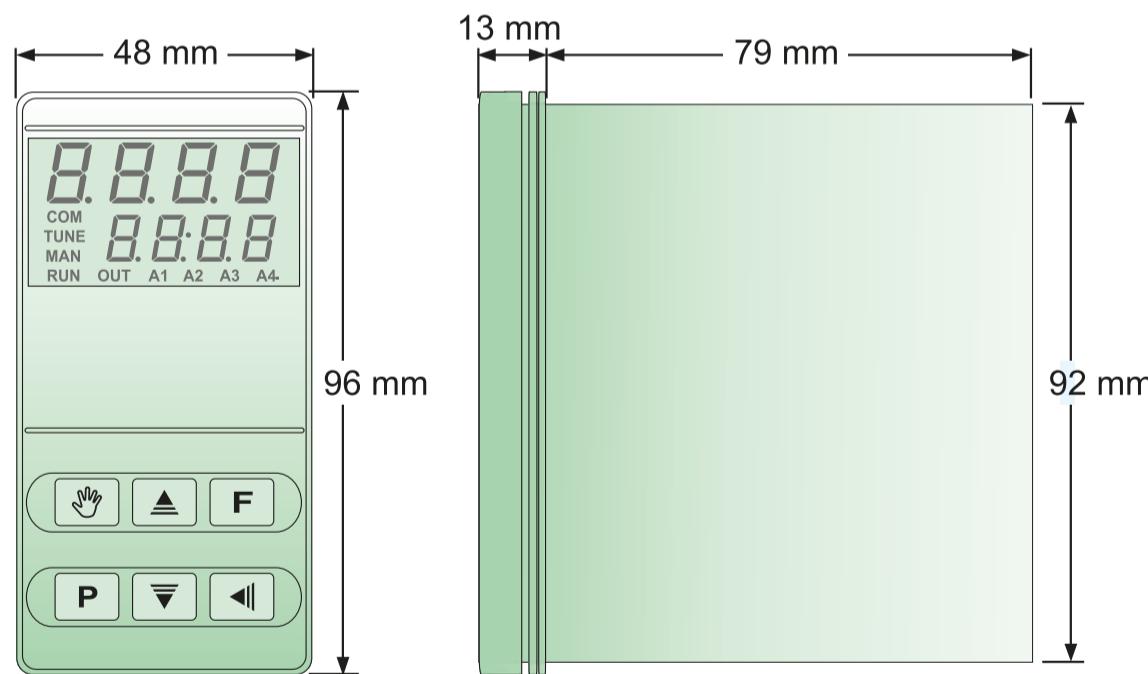

CÓMO ESPECIFICAR

El modelo básico incluye entrada universal, dos relés SPST, dos relés SPDT, salida 24 V para excitar transmisores externos, una entrada digital, entrada 4-20 mA para setpoint remoto y una salida 4-20 mA que puede ser también utilizada como entrada o salida digital. En el N2000S la entrada de setpoint remoto es substituida por una entrada para potenciómetro de indicación de posición del actuador.